


C O₂ user guide

HOW TO USE CFH APPLICATIONS

1. OPEN Presta valve
 2. Choose Presta or Schrader valve connection and thread onto valve
 3. Thread CO₂ cartridge into hose until it stops to puncture
 4. Turn $\frac{1}{4}$ turn back to release CO₂
 5. Remove hose and CO₂ from valve (CAUTION: extra CO₂ may be released from system when removing hose)
 6. Remove cartridge from hose
-
1. ABRA la válvula Presta
 2. Escoja válvula de conexión Presta o Schrader y enrosque a la válvula
 3. Enrosque el cartucho CO₂ a la manguera hasta que pare para perforar
 4. Desenrosque $\frac{1}{4}$ de vuelta para descargar el CO₂
 5. Remueva la manguera y CO₂ de la válvula (PRECAUCIÓN: CO₂ extra puede ser descargado del sistema cuando remueva la manguera)
 6. Remueva el cartucho de la manguera
-
1. OUVRIR la valve Presta
 2. Choisir le connecteur Presta ou Schrader et le visser sur la valve
 3. Visser la cartouche CO₂ sur le flexible jusqu'à ce que la crevaison stoppe
 4. Dévisser d' $\frac{1}{4}$ de tour pour libérer le CO₂
 5. Retirer le flexible et la cartouche de la valve (ATTENTION : un reste de CO₂ peut s'échapper du système lorsque l'on retire le flexible)
 6. Retirer la cartouche du flexible
-
1. ÖFFNEN Sie das Presta-Ventil
 2. Wählen Sie die Presta- oder Schrader Ventil-Verbindung und schrauben Sie diese auf das Ventil
 3. Drehen Sie die CO₂ Kartusche bis zum Anschlag auf den Schlauch
 4. Drehen Sie die Kartusche um $\frac{1}{4}$ Umdrehung zurück, um das CO₂ frei zu setzen
 5. Entfernen Sie den Schlauch mit der CO₂ Kartusche vom Ventil. (ACHTUNG: beim Entfernen des Schlauches kann zusätzliches CO₂ austreten)
 6. Entfernen Sie die Kartusche vom Schlauch

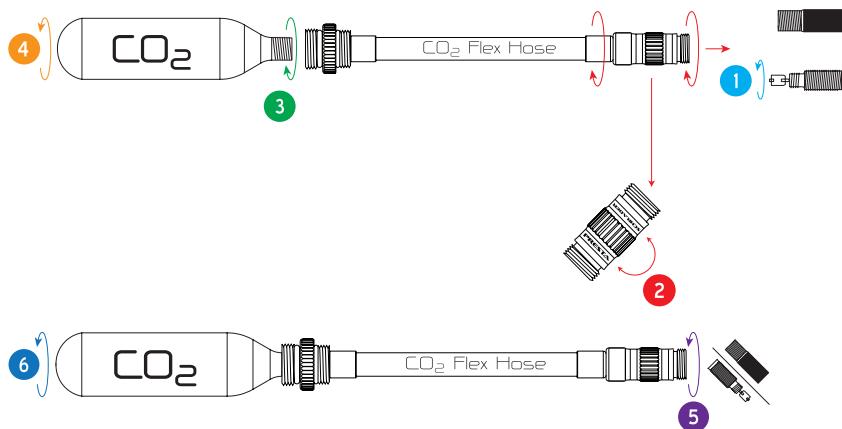

For models:

Road Drive CFH
Pressure Drive CFH
Alloy Drive CFH
CO₂ Flex Hose